
別図第四号の八の十八　搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)


1　占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

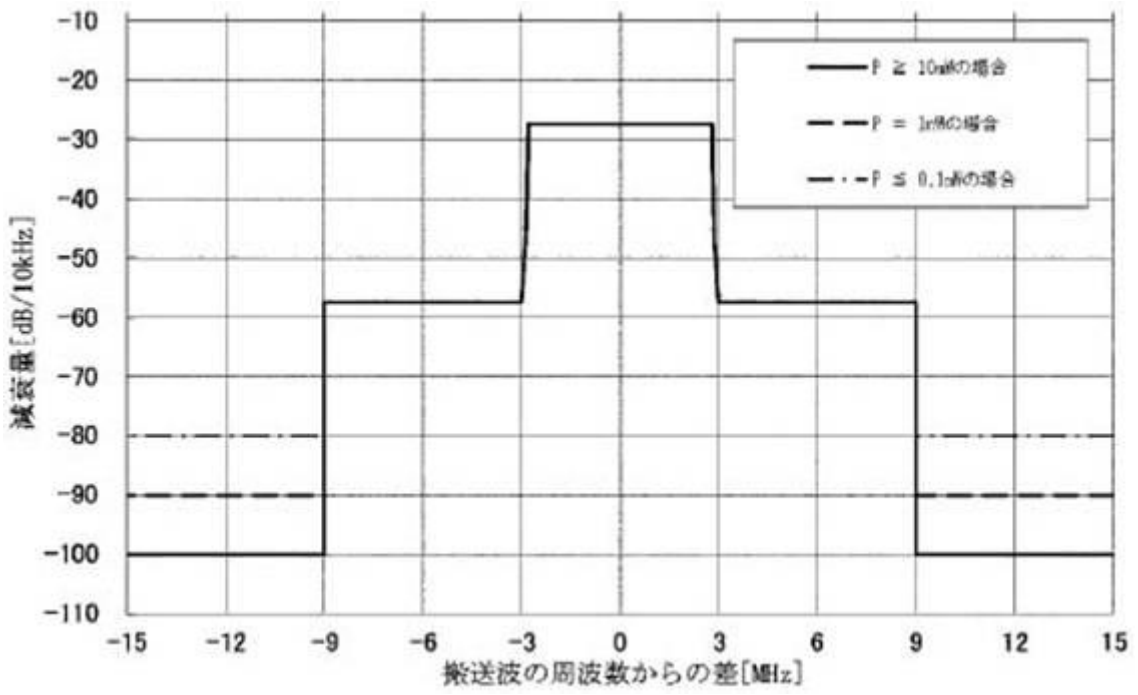


| 搬送波の周波数からの差 | 平均電力Pからの減衰量 | | | 規定の種類 |
|---|---|---|---|---|
| | P≧10mWの場合 | P＝1mWの場合 | P≦0.1mWの場合 | |
| ±2.79MHz | −27.4dB／10kHz | −27.4dB／10kHz | −27.4dB／10kHz | 上限 |
| ±2.86MHz | −47.4dB／10kHz | −47.4dB／10kHz | −47.4dB／10kHz | 上限 |
| ±3.00MHz | −57.4dB／10kHz | −57.4dB／10kHz | −57.4dB／10kHz | 上限 |
| ±9.00MHz | −57.4dB／10kHz | −57.4dB／10kHz | −57.4dB／10kHz | 上限 |
| ±9.00MHz | −100.0dB／10kHz | −90.0dB／10kHz*1 | −80.0dB／10kHz | 上限 |

＊1　平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、−(90＋10logP)dB／10kHzとする。

2　占有周波数帯幅が468kHzのもの

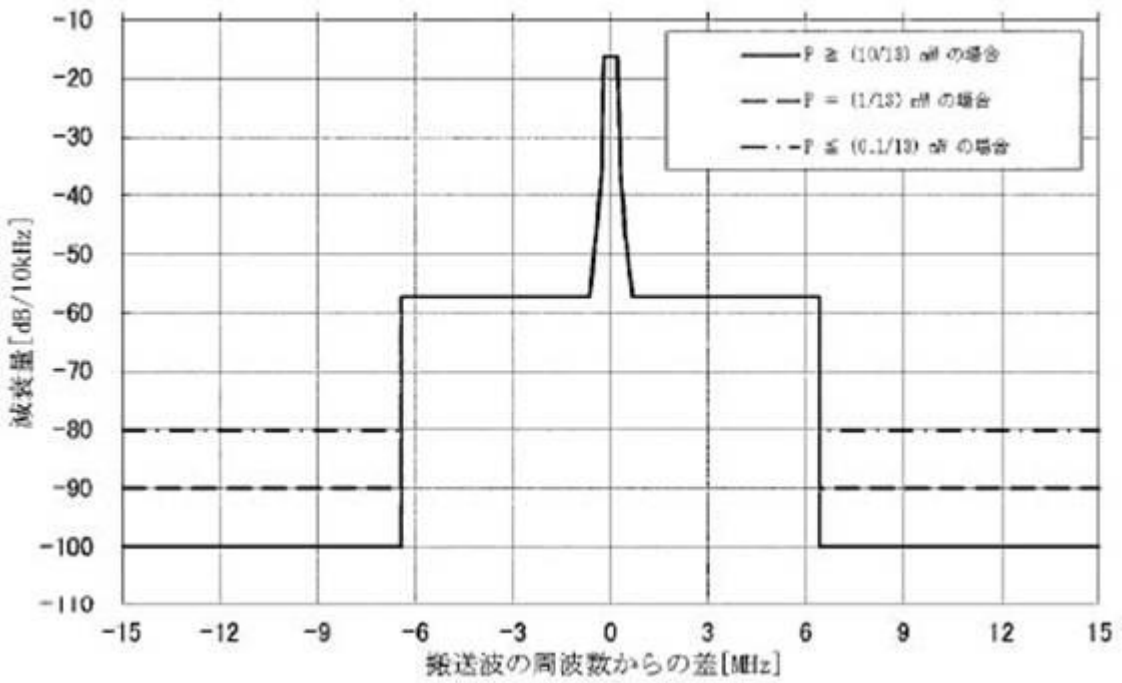


| 搬送波の周波数からの差 | 平均電力Pからの減衰量 | | | 規定の種類 |
|---|---|---|---|---|
| | P≧(10／13)mWの場合 | P＝(1／13)mWの場合 | P≦(0.1／13)mWの場合 | |
| ±0.22MHz | －16.3dB／10kHz | －16.3dB／10kHz | －16.3dB／10kHz | 上限 |
| ±0.29MHz | －36.3dB／10kHz | －36.3dB／10kHz | －36.3dB／10kHz | 上限 |
| ±0.43MHz | －46.3dB／10kHz | －46.3dB／10kHz | －46.3dB／10kHz | 上限 |
| ±0.65MHz | －57.3dB／10kHz | －57.3dB／10kHz | －57.3dB／10kHz | 上限 |
| ±6.43MHz | －57.3dB／10kHz | －57.3dB／10kHz | －57.3dB／10kHz | 上限 |
| ±6.43MHz | －100.0dB／10kHz | －90.0dB／10kHz*2 | －80.0dB／10kHz | 上限 |

＊2　平均電力Pが(0.1／13)mWを超え(10／13)mW未満の無線設備にあつては、－(90＋10log(13P))dB／10kHzとする。