
別表第二十号の五　伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル及びBPシンボルの配置(第23条の9第4項関係)

1　TMCC区間のシンボルの配列

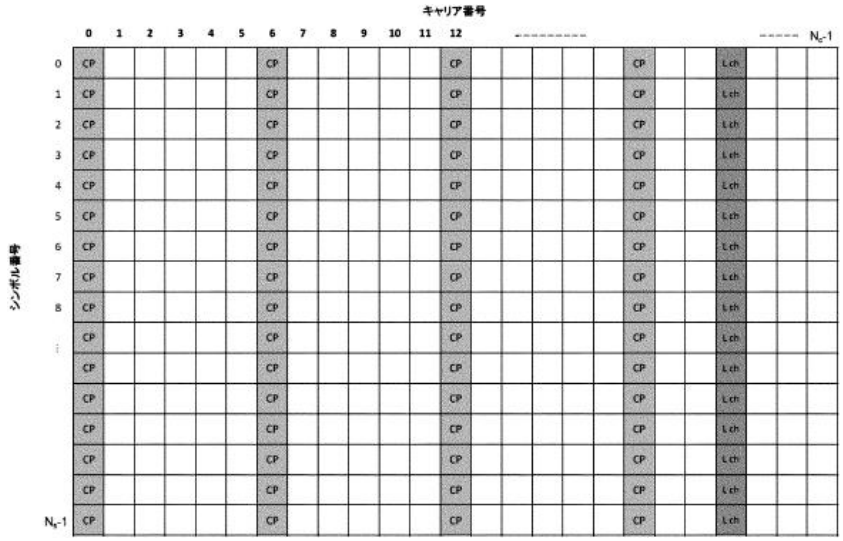

注

1　空白はTMCCシンボル又は伝送主シンボルを示す。


2　N_sはシンボル数を示す。

3　N_cは1セグメント当たりのキャリア数を示し、モード3の場合は216、モード4の場合は432、モード5の場合は864とする。

4　図はキャリア方向のパイロット信号の間隔(Dx)が6、シンボル方向のパイロット信号の間隔(Dy)が1の場合の配列を示す。Dx及びDyは、モードごとに別記1に示す組合せから選択することとする。

5　CPはCPシンボルを示し、L chはL chシンボルを示す。

2　サブフレーム区間のシンボルの配列

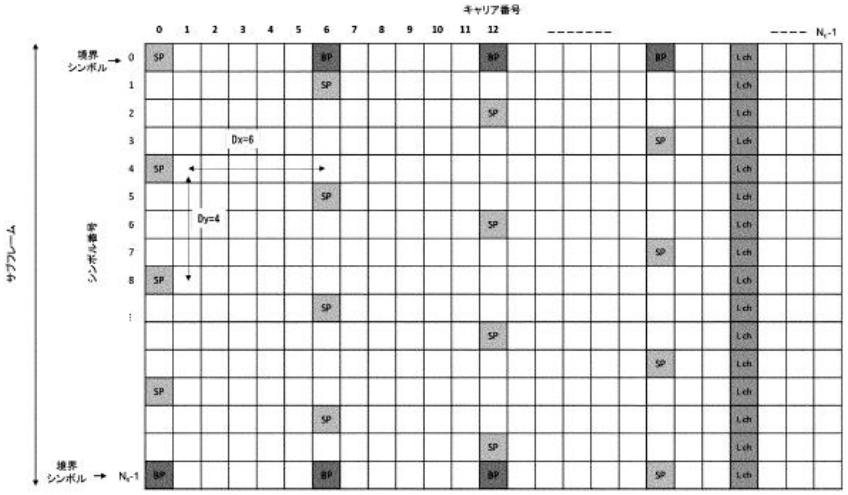

注

1　空白は伝送主シンボルを示す。

2　N_sはシンボル数を示す。

3　N_cはキャリア数を示し、モード3の場合は216、モード4の場合は432、モード5の場合は864とする。

4　SPはSPシンボルを示し、図はキャリア方向のパイロット信号の間隔(Dx)が6、シンボル方向のパイロット信号の間隔(Dy)が4の場合の配列を示す。Dx及びDyは、モードごとに別記2に示す組合せから選択することとする。

5　サブフレームのシンボル数が1あるいはDyが1の場合、境界シンボルにおいてもBPシンボルは存在しないものとする。

6　BPはBPシンボルを示し、L chはL chシンボルを示す。

別記1

(1)　モード3

Dx	3	6
Dy	1	1

(2)　モード4

Dx	3	6	12
Dy	1	1	1

(3)　モード5

Dx	3	6	12	24	216
Dy	1	1	1	1	1

別記2

(1)　モード3


Dx	3	3	3	3	6	6	6
Dy	1	2	4	8	1	2	4

(2)　モード4

Dx	3	3	3	6	6	6	12	12	12
Dy	1	2	4	1	2	4	1	2	4

(3)　モード5

Dx	3	3	6	6	12	12	24	24	216	216	216


Dy
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
4