

別図第十六号　有効範囲(第45条の12の10関係)

1　方位誘導を行う無線設備

(1)　水平面

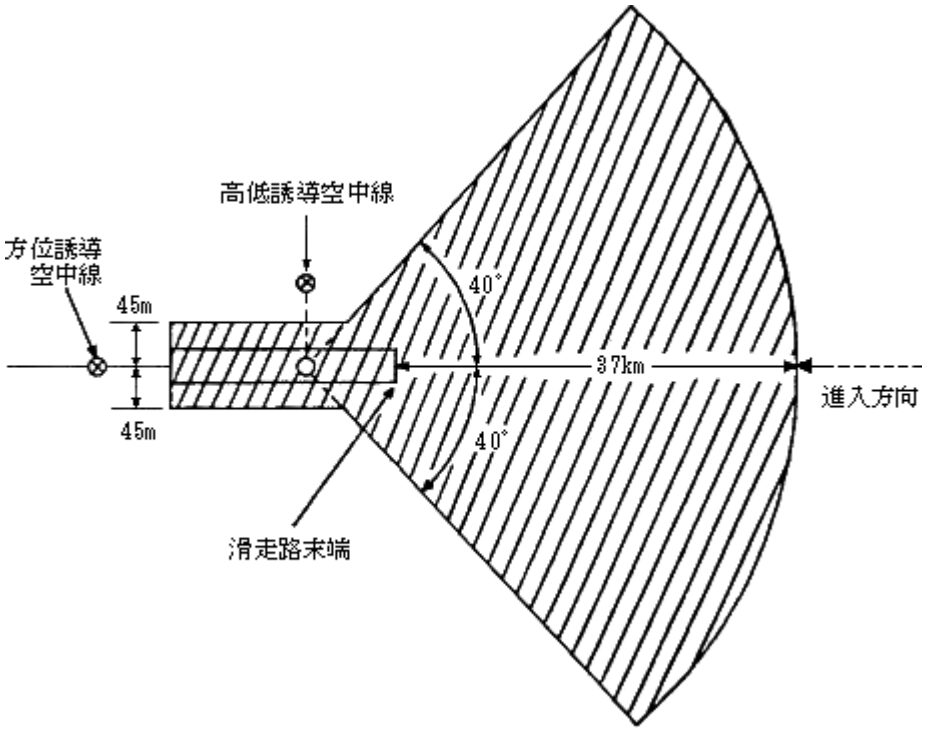

(2)　垂直面

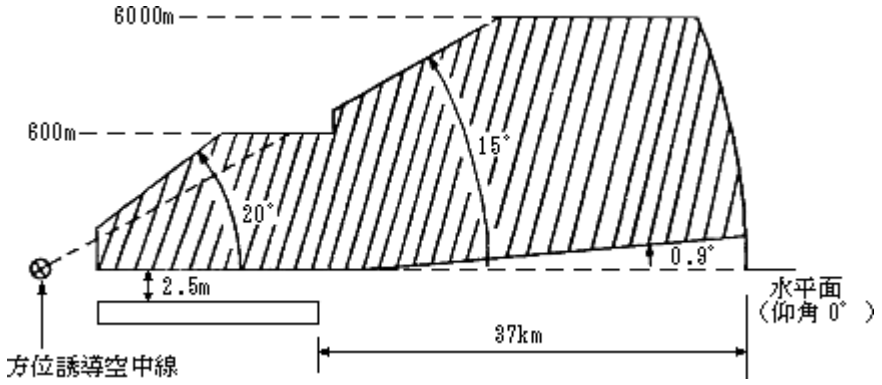


注1　水平面及び垂直面における有効範囲は、斜線部分とする。


2　空港周辺の環境条件、運用要件又は設置条件により変更することができる。

2　後方方位誘導を行う無線設備

(1)　水平面

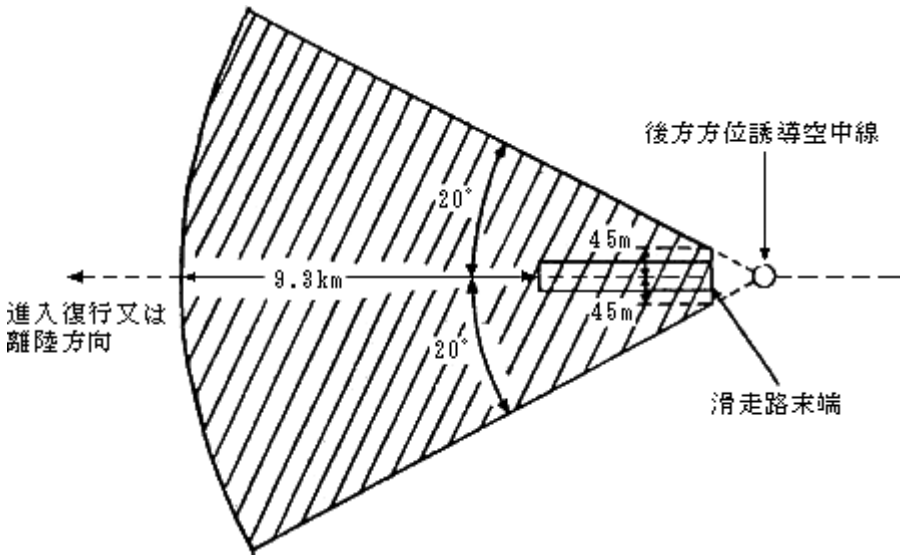

(2)　垂直面

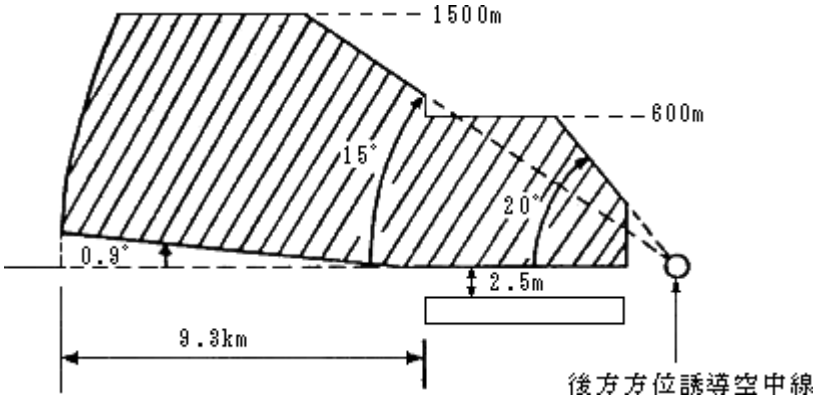


注1　水平面及び垂直面における有効範囲は、斜線部分とする。


2　空港周辺の環境条件、運用要件又は設置条件により変更することができる。

3　高低誘導を行う無線設備

(1)　水平面

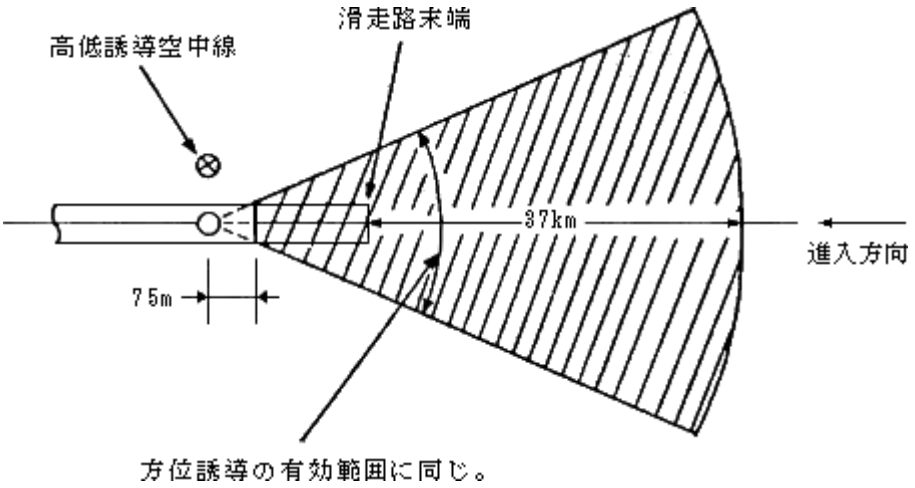

(2)　垂直面

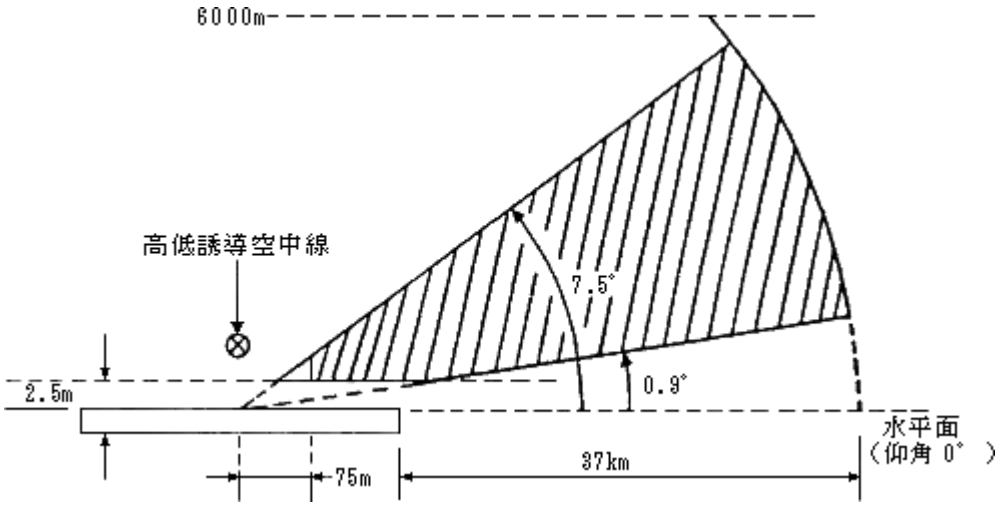

注1　水平面及び垂直面における有効範囲は、斜線部分とする。

2　空港周辺の環境条件、運用要件又は設置条件により変更することができる。