
別図第十七号　標識信号の構成(第45条の12の10関係)

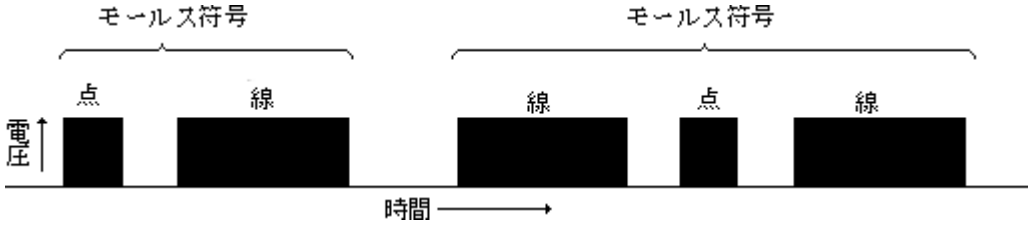


注　モールス符号の点及び線並びに間隔は、次のとおりとする。

| | |
|---|---|
| 点 | 0.13秒以上　0.16秒以下 |
| 線 | 0.39秒以上　0.48秒以下 |
| 1符号を作る各線又は点の間隔 | 1点に等しい値(許容偏差は、±10%以内とする。) |
| 2符合の間隔 | 3点に等しい値以上 |