
別図第四号の八の十八　搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)


1　占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

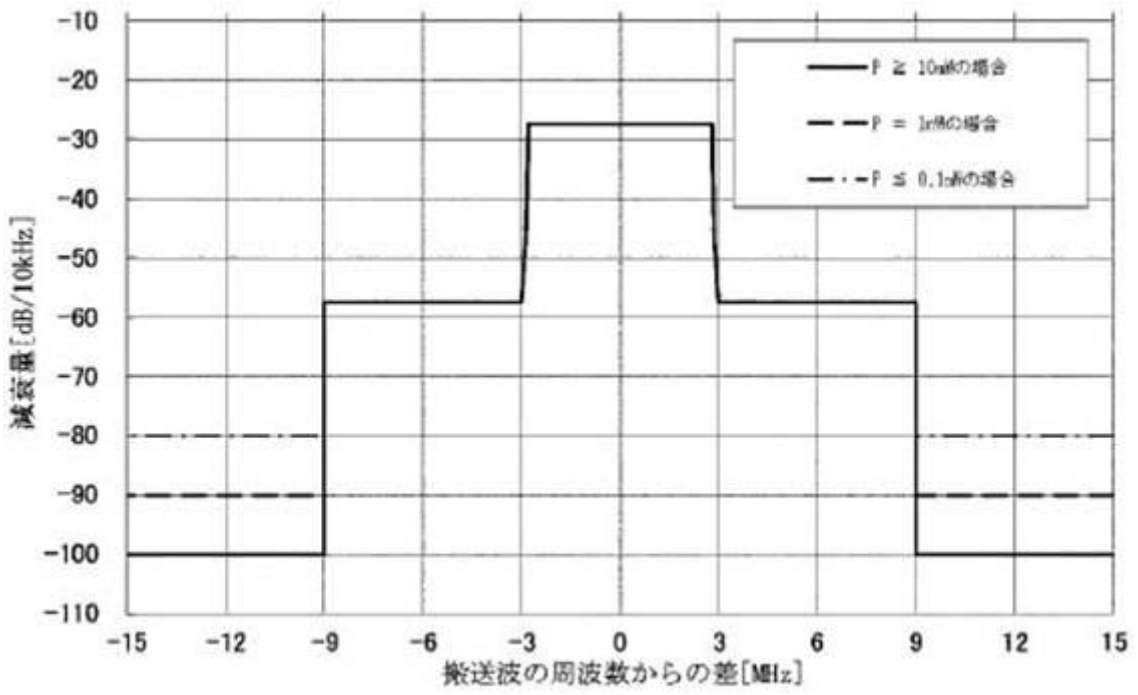

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	P≧10mWの場合	P＝1mWの場合	P≦0.1mWの場合	
±2.79MHz	－27.4dB／10kHz	－27.4dB／10kHz	－27.4dB／10kHz	上限
±2.86MHz	－47.4dB／10kHz	－47.4dB／10kHz	－47.4dB／10kHz	上限
±3.00MHz	－57.4dB／10kHz	－57.4dB／10kHz	－57.4dB／10kHz	上限
±9.00MHz	－57.4dB／10kHz	－57.4dB／10kHz	－57.4dB／10kHz	上限
±9.00MHz	－100.0dB／10kHz	－90.0dB／10kHz*1	－80.0dB／10kHz	上限

＊1　平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、－(90＋10logP)dB／10kHzとする。

2　占有周波数帯幅が468kHzのもの

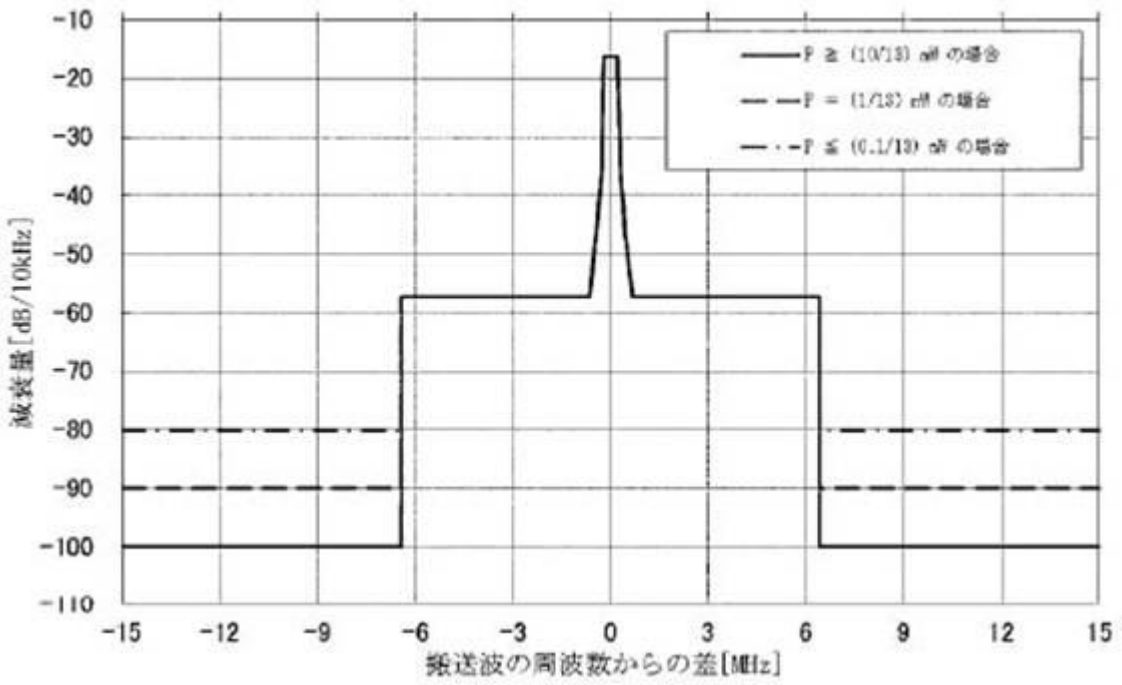

搬送波の周波数からの差	平均電力Pからの減衰量			規定の種類
	P≧(10／13)mWの場合	P＝(1／13)mWの場合	P≦(0.1／13)mWの場合	
±0.22MHz	－16.3dB／10kHz	－16.3dB／10kHz	－16.3dB／10kHz	上限
±0.29MHz	－36.3dB／10kHz	－36.3dB／10kHz	－36.3dB／10kHz	上限
±0.43MHz	－46.3dB／10kHz	－46.3dB／10kHz	－46.3dB／10kHz	上限
±0.65MHz	－57.3dB／10kHz	－57.3dB／10kHz	－57.3dB／10kHz	上限
±6.43MHz	－57.3dB／10kHz	－57.3dB／10kHz	－57.3dB／10kHz	上限
±6.43MHz	－100.0dB／10kHz	－90.0dB／10kHz*2	－80.0dB／10kHz	上限

＊2　平均電力Pが(0.1／13)mWを超え(10／13)mW未満の無線設備にあつては、－(90＋10log(13P))dB／10kHzとする。