
別図第六号　標識信号の構成(第45条の12の5関係)

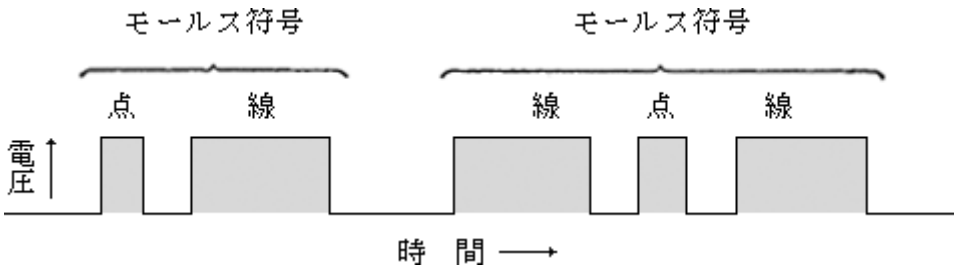


注1　モールス符号の点及び線並びに間隔は，次のとおりとする。

点	0.1秒以上0.16秒以下
線	0.3秒以上0.48秒以下
1符号を作る各線又は点の間隔	1点に等しい値(許容偏差は，10%とする。)
2符号の間隔	3点に等しい値以上

2　点又は線の詳細は，次のとおりとする。


(1)　単一のパルス対による場合

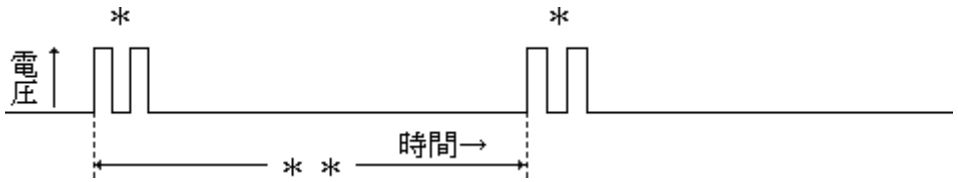

＊印:パルス対(別図第五号及び第五号の二に示すパルス波形及びパルス間隔のものであること。)

＊＊印：1／1,350秒(最大値は1／1,340秒，最小値は1／1,360秒とする。)

(2)　一対のパルス対による場合

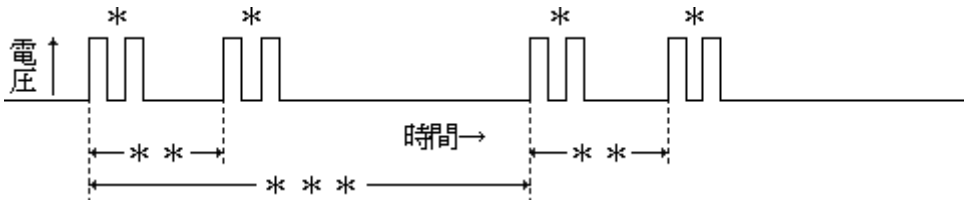

＊印:パルス対(別図第五号に示すパルス波形及びパルス間隔のものであること。)

＊＊印：100±10μs

＊＊＊印：1／1,350秒(最大値は1／1,340秒，最小値は1／1,360秒とする。)