
別図第五号の二　パルス対の特性(第45条の12の5関係)


1　パルス波形

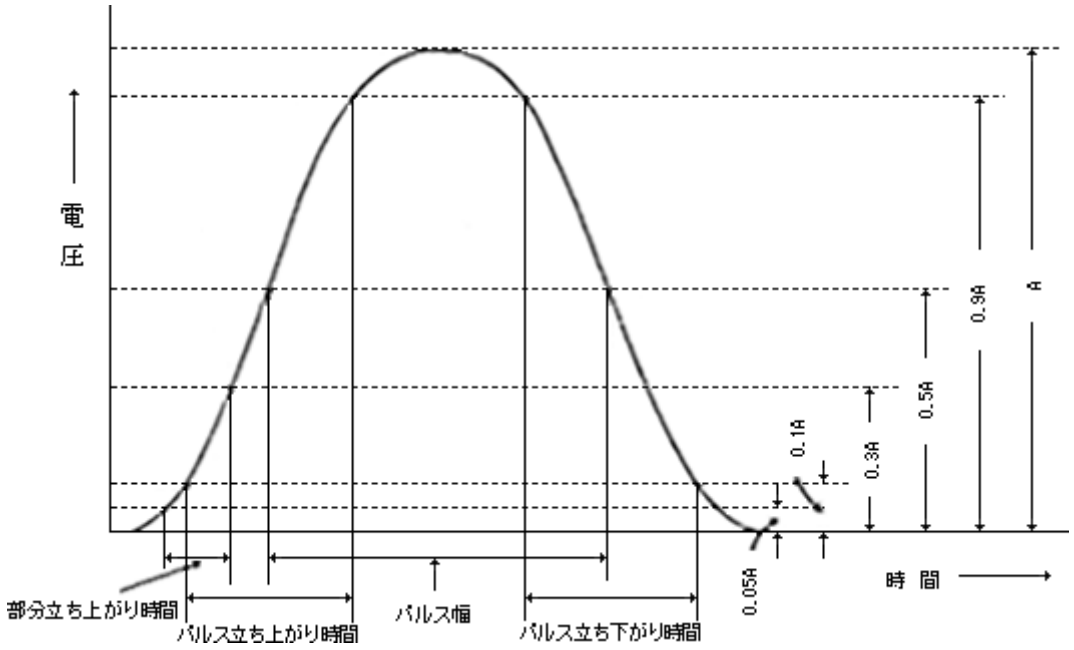


注1　パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりであること。

| 区　　別 | 機上DME／P | 地上DME／P |
|---|---|---|
| パ　ル　ス　幅 | 3.5 ± 0.5 μs | 3.5 ± 0.5 μs |
| パルス立ち上がり時間 | 1.6 μs 以 下 | 1.6 μs 以 下 |
| 部分立ち上がり時間（ＦＡモードに限る） | 0.25 ± 0.05 μs<br>直線性 ±20% | 0.25 ± 0.05 μs<br>直線性 ±20% |
| パルス立ち下がり時間 | 3.5 μs 以 下 | 3.5 μs 以 下 |

2　パルス間隔

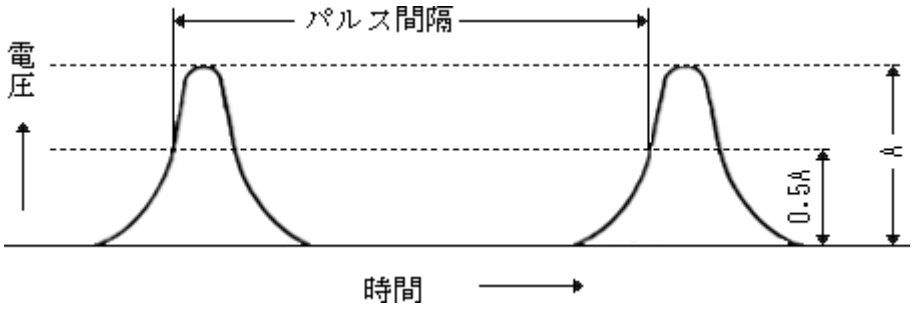

注1　パルス間隔は、次のとおりであること。

| チヤネル | 機上DME／P | | 地上DME／P | |
|---|---|---|---|---|
| | ＩＡモード | ＦＡモード | ＩＡモード | ＦＡモード |
| Ｘチヤネル | 12 ± 0.25 μｓ | 18 ± 0.25 μｓ | 12 ± 0.1 μｓ | 12 ± 0.1 μｓ |
| Ｙチヤネル | 36 ± 0.25 μｓ | 42 ± 0.25 μｓ | 30 ± 0.1 μｓ | 30 ± 0.1 μｓ |
| Ｗチヤネル | 24 ± 0.25 μｓ | 30 ± 0.25 μｓ | 24 ± 0.1 μｓ | 24 ± 0.1 μｓ |
| Ｚチヤネル | 21 ± 0.25 μｓ | 27 ± 0.25 μｓ | 15 ± 0.1 μｓ | 15 ± 0.1 μｓ |

2　それぞれのパルスの最大電圧の差は、1dB以内であること。