
別図第十七号　標識信号の構成(第45条の12の10関係)

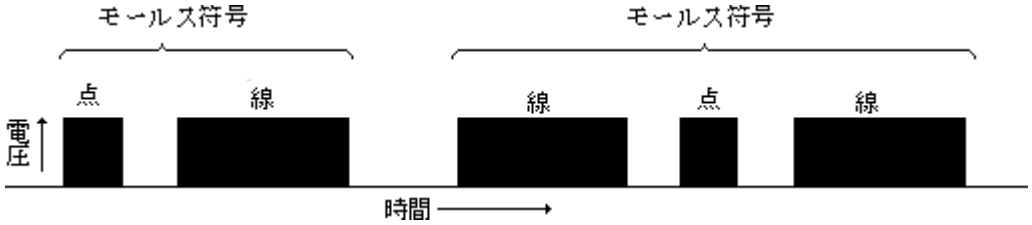

注　モールス符号の点及び線並びに間隔は、次のとおりとする。

点	0.13秒以上　0.16秒以下
線	0.39秒以上　0.48秒以下
1符号を作る各線又は点の間隔	1点に等しい値(許容偏差は、±10%以内とする。)
2符合の間隔	3点に等しい値以上