
別図第四号の八の十六　搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第 37 条の 27 の 16 第 4 項第 2 号及び第 37 条の 27 の 19 第 4 項第 3 号関係)

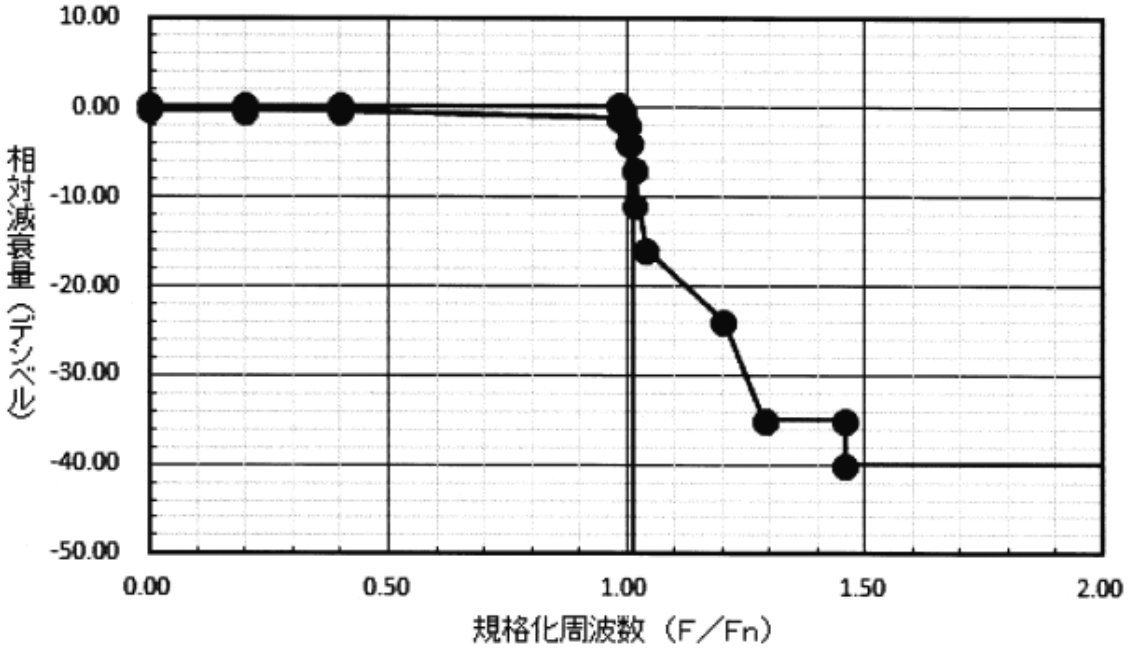


注　F は周波数を、Fn はナイキスト周波数を表す。

| 規格化周波数(F／Fn) | 相対減衰量(デシベル) | 規定の種類 |
|---|---|---|
| 0.000 | ＋0.25 | 上限 |
| 0.000 | －0.25 | 下限 |
| 0.200 | ＋0.25 | 上限 |
| 0.200 | －0.40 | 下限 |
| 0.400 | ＋0.25 | 上限 |
| 0.400 | －0.40 | 下限 |
| 0.985 | ＋0.15 | 上限 |
| 0.985 | －1.20 | 下限 |
| 0.992 | －0.50 | 上限 |
| 1.000 | －2.00 | 上限 |
| 1.000 | －4.00 | 下限 |
| 1.008 | －4.00 | 上限 |
| 1.015 | －7.00 | 上限 |
| 1.015 | －11.00 | 下限 |
| 1.040 | －16.00 | 上限 |
| 1.202 | －24.00 | 上限 |
| 1.288 | －35.00 | 上限 |
| 1.459 | －35.00 | 上限 |
| 1.459 | －40.00 | 上限 |