
別図第十八号　方位誘導，後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性，方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性（第45条の12の10関係）

1　パルス波形

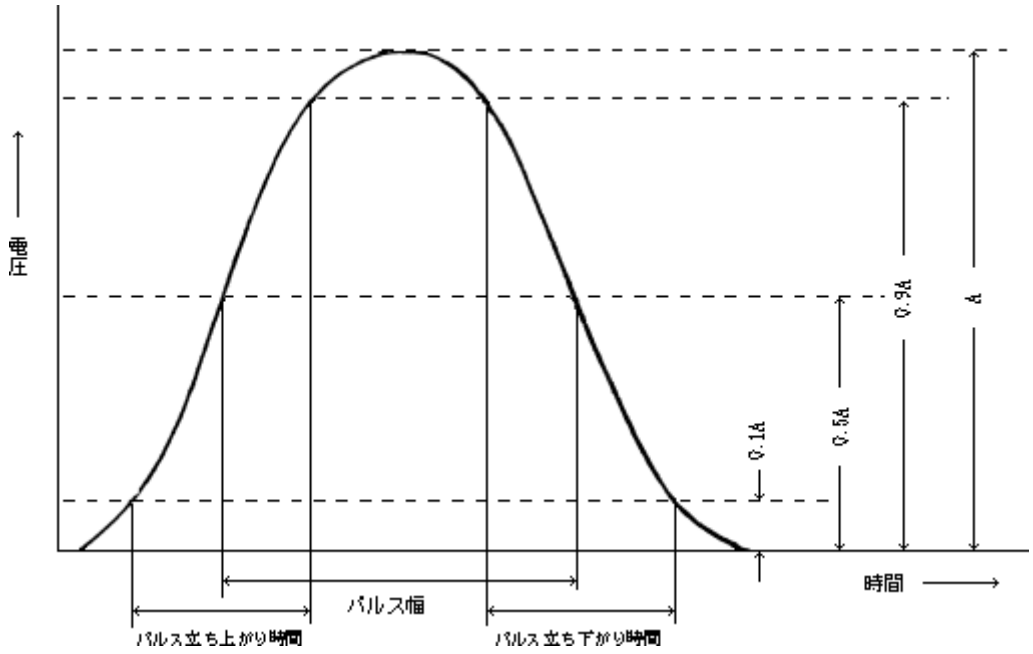

2　パルス幅，パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は，次のとおりであること。

項　　目	方位誘導，後方方位誘導及び高低誘導OCI信号	方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号
パ　ル　ス　幅	100μs以上又は50μs以上 ただし，50μs以上の場合は，OCI信号を送信する時間枠内でパルスを2つ続けて送信すること。	50μs±5μs以内
パルス立ち上がり時間	10μs未満	10μs未満
パルス立ち下がり時間	10μs未満	10μs未満