
別図第五号の二　パルス対の特性(第45条の12の5関係)


1　パルス波形

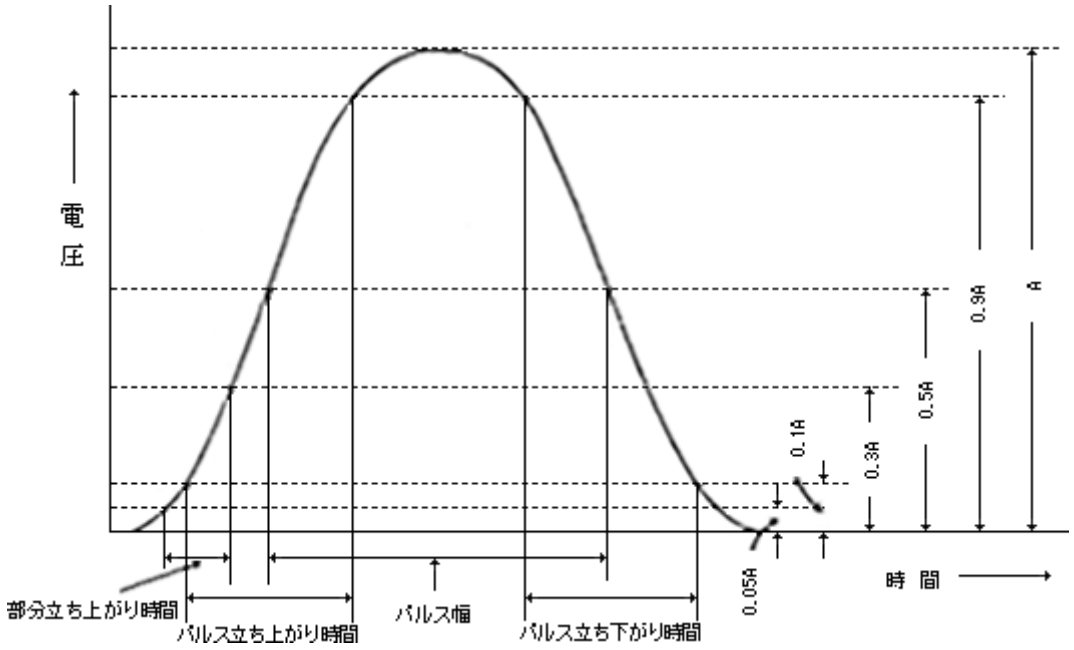

注1　パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりであること。

区　　別	機上DME／P	地上DME／P
パ　ル　ス　幅	3.5 ± 0.5 μs	3.5 ± 0.5 μs
パルス立ち上がり時間	1.6 μs 以 下	1.6 μs 以 下
部分立ち上がり時間（ＦＡモードに限る）	0.25 ± 0.05 μs 直線性 ±20%	0.25 ± 0.05 μs 直線性 ±20%
パルス立ち下がり時間	3.5 μs 以 下	3.5 μs 以 下

2　パルス間隔

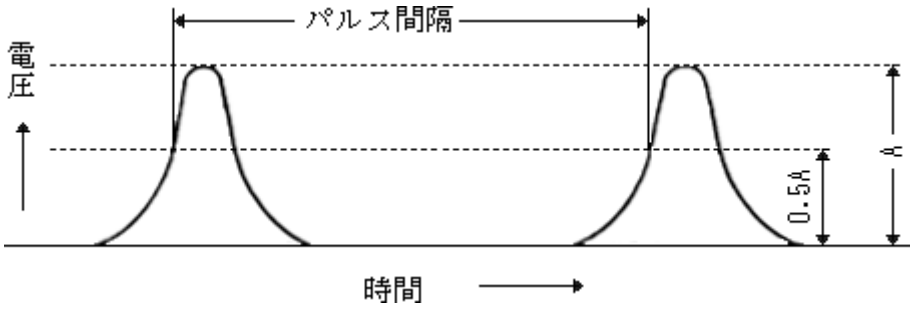

注1　パルス間隔は、次のとおりであること。

チヤネル	機上DME／P		地上DME／P	
	ＩＡモード	ＦＡモード	ＩＡモード	ＦＡモード
Ｘチヤネル	12 ± 0.25 μｓ	18 ± 0.25 μｓ	12 ± 0.1 μｓ	12 ± 0.1 μｓ
Ｙチヤネル	36 ± 0.25 μｓ	42 ± 0.25 μｓ	30 ± 0.1 μｓ	30 ± 0.1 μｓ
Ｗチヤネル	24 ± 0.25 μｓ	30 ± 0.25 μｓ	24 ± 0.1 μｓ	24 ± 0.1 μｓ
Ｚチヤネル	21 ± 0.25 μｓ	27 ± 0.25 μｓ	15 ± 0.1 μｓ	15 ± 0.1 μｓ

2　それぞれのパルスの最大電圧の差は、1dB以内であること。