
別図第十八号　方位誘導，後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性，方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性（第45条の12の10関係）

1　パルス波形

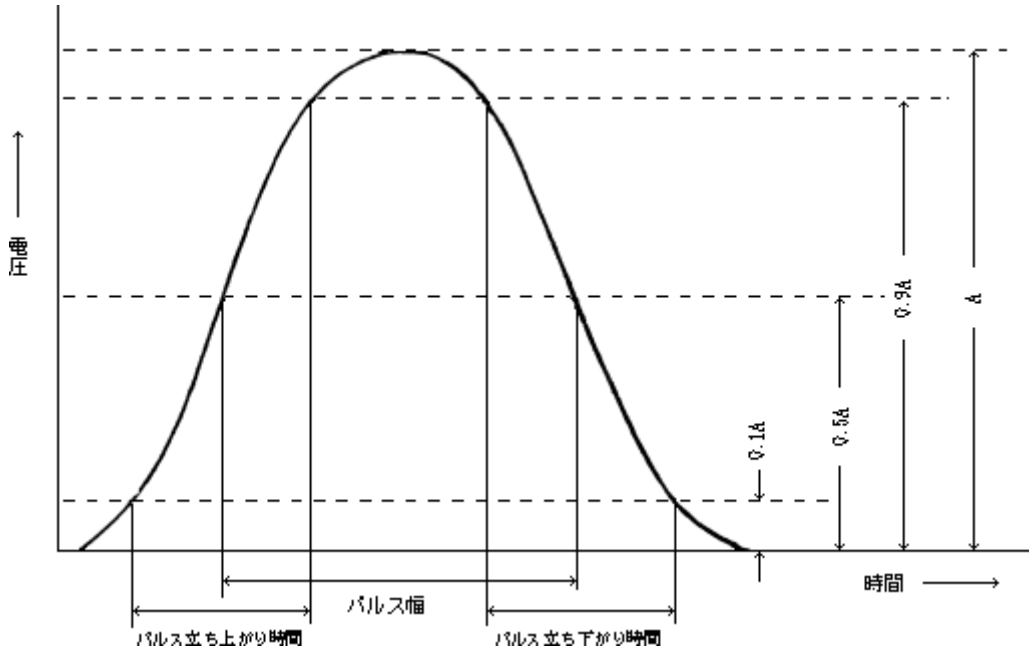


2　パルス幅，パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は，次のとおりであること。

| 項　　目 | 方位誘導，後方方位誘導及び高低誘導OCI信号 | 方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号 |
|---|---|---|
| パ　ル　ス　幅 | 100μs以上又は50μs以上<br>ただし，50μs以上の場合は，OCI信号を送信する時間枠内でパルスを2つ続けて送信すること。 | 50μs±5μs以内 |
| パルス立ち上がり時間 | 10μs未満 | 10μs未満 |
| パルス立ち下がり時間 | 10μs未満 | 10μs未満 |