
別図第四号の八の十六　搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第 37 条の 27 の 16 第 4 項第 2 号及び第 37 条の 27 の 19 第 4 項第 3 号関係)

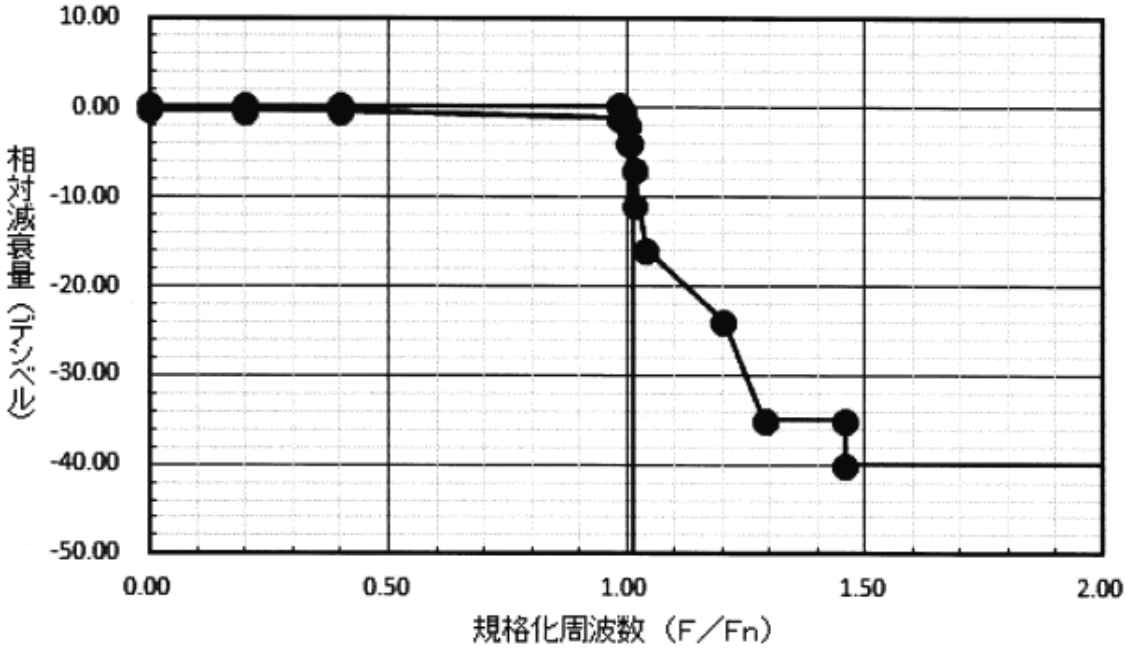

注　F は周波数を、Fn はナイキスト周波数を表す。

規格化周波数(F／Fn)	相対減衰量(デシベル)	規定の種類
0.000	＋0.25	上限
0.000	－0.25	下限
0.200	＋0.25	上限
0.200	－0.40	下限
0.400	＋0.25	上限
0.400	－0.40	下限
0.985	＋0.15	上限
0.985	－1.20	下限
0.992	－0.50	上限
1.000	－2.00	上限
1.000	－4.00	下限
1.008	－4.00	上限
1.015	－7.00	上限
1.015	－11.00	下限
1.040	－16.00	上限
1.202	－24.00	上限
1.288	－35.00	上限
1.459	－35.00	上限
1.459	－40.00	上限