

別図第十四号の二　有効範囲(第45条の12の8の2関係)

(1)　水平面

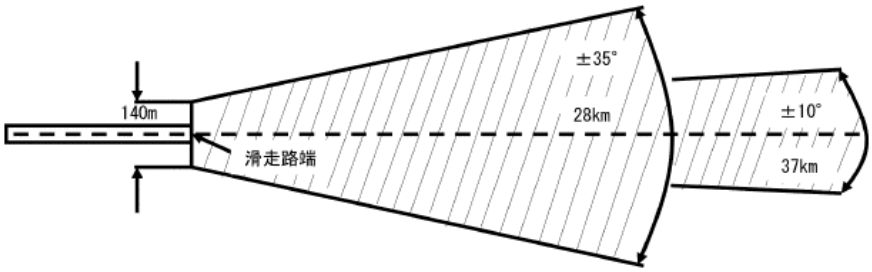


(2)　垂直面

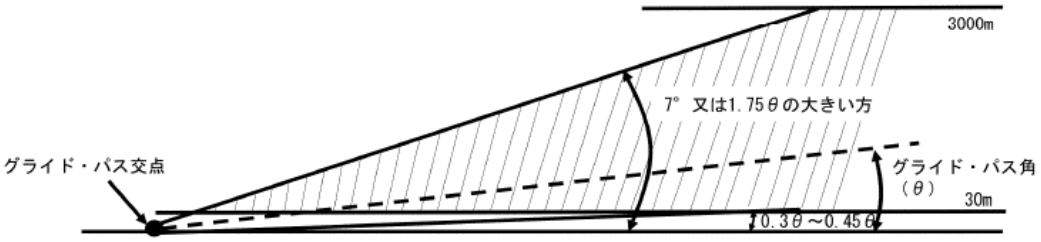


注1　水平面及び垂直面における最小の有効範囲は、斜線部分とする。

2　有効範囲内の電界強度は、次のとおりとする。

(1)　水平偏波

最小電界強度　215μV／m(－99dBW／$m^2$)

最大電界強度　0.879V／m(－27dBW／$m^2$)

(2)　楕円偏波

最小電界強度　136μV／m(－103dBW／$m^2$)

最大電界強度　0.555V／m(－31dBW／$m^2$)