
別図第八号の二　ATCトランスポンダが送信する応答信号、基準信号送信設備及びノントランスポンダが送信する信号の特性(第45条の12の6関係)


1　パルス波形

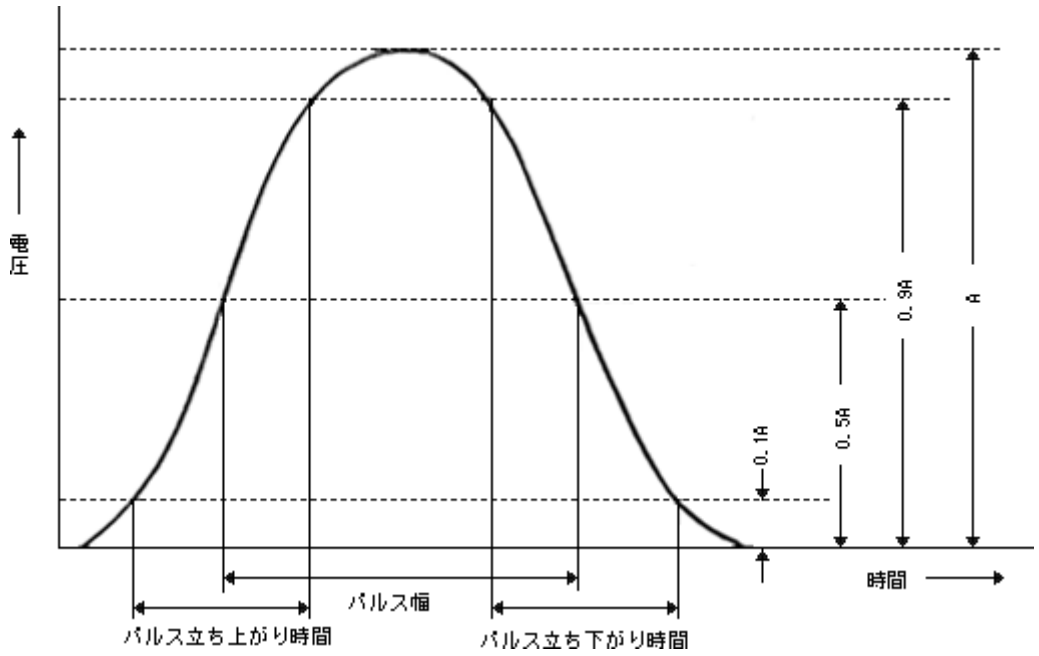


注　パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりであること。


| | |
|---|---|
| パ　ル　ス　幅 | 0.5±0.05μs及び1.0±0.05μs |
| パルス立ち上がり時間 | 0.1μs以下 |
| パルス立ち下がり時間 | 0.2μs以下 |

2　パルス列のパルスの名称及びパルス間隔

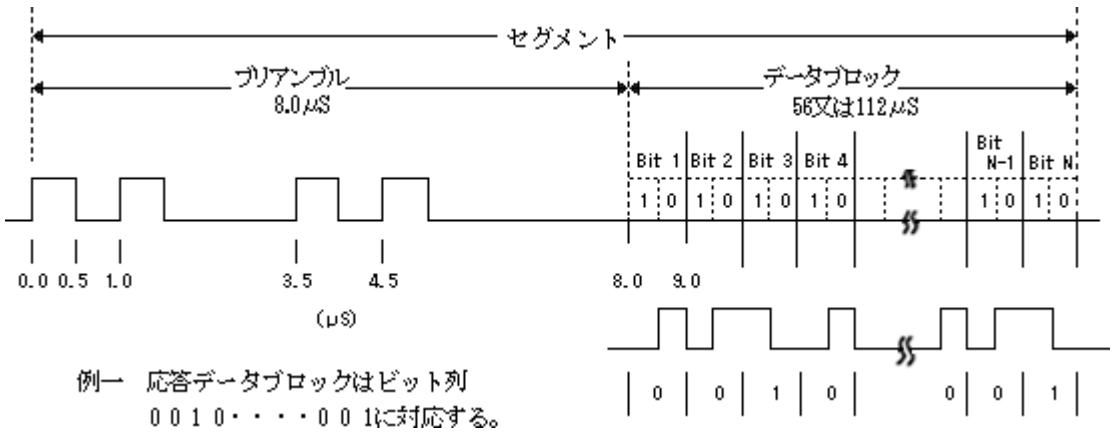

注1　各パルスの位置における許容偏差は、(±)0.05μs以内とする。

2　パルス間隔の詳細は、次のとおりとする。

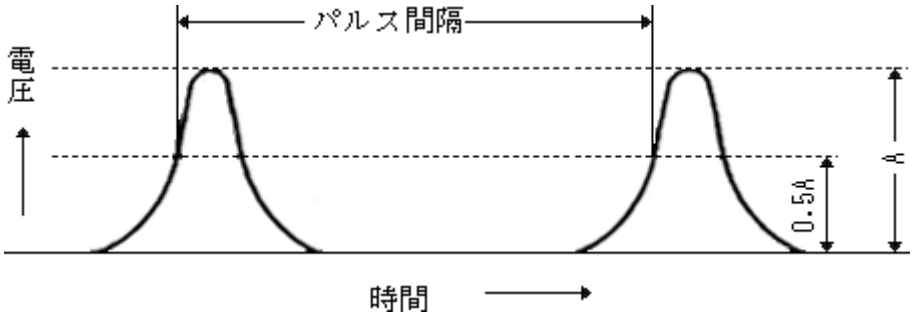


3　各パルスにおける任意の2のパルスの振幅の差は2dB以内であること。