
別図第十五号　MLS角度系の信号の構成(第45条の12の10関係)

1　方位誘導信号又は後方方位誘導信号

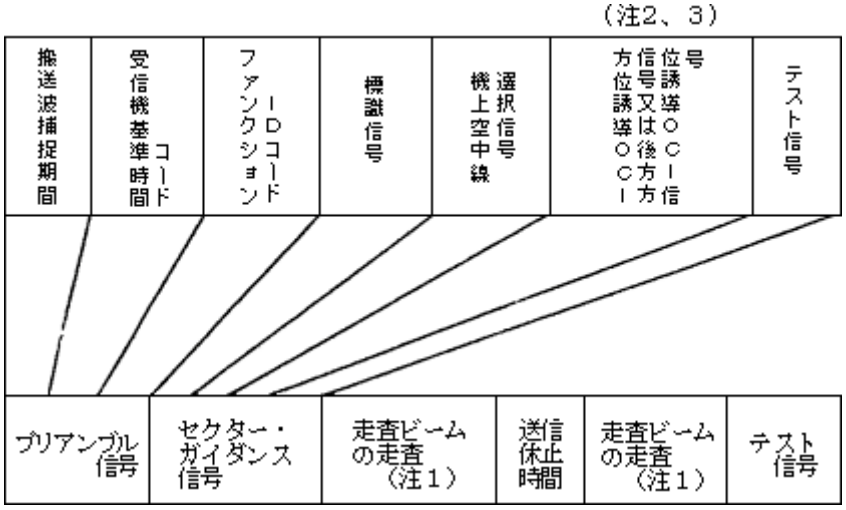


注1　走査ビームの走査中において、クリアランス信号を送信することがある。

2　方位誘導OCI信号は、方位誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の外であることを示すものをいう。


3　後方方位誘導OCI信号は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の外であることを示すものをいう。

2　高低誘導信号

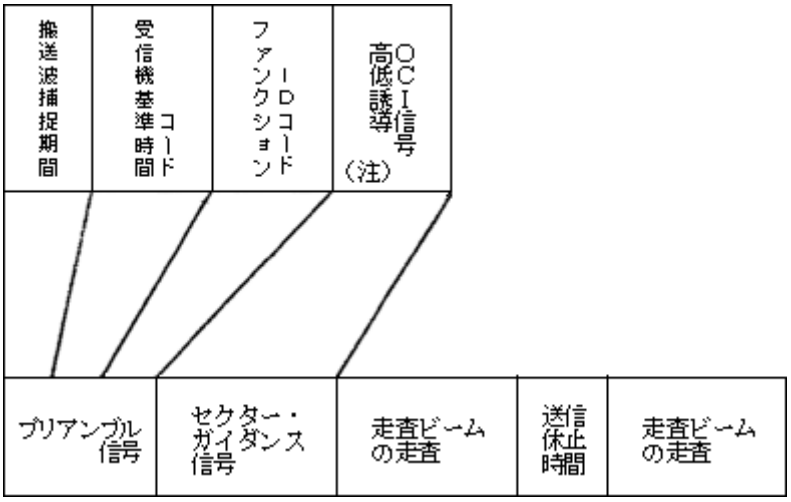

注　高低誘導OCI信号は、高低誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の外であることを示すものをいう。

3　基本データ信号

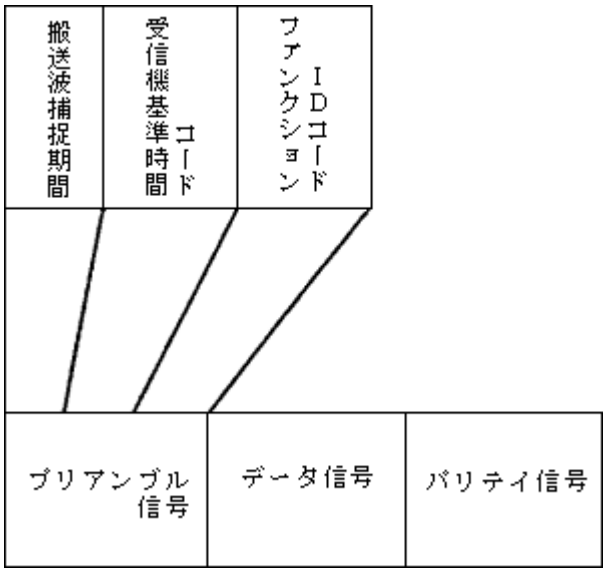

4　補助データ信号

