
別図第八号　応答信号の特性(第45条の12の6関係)


1　パルス波形

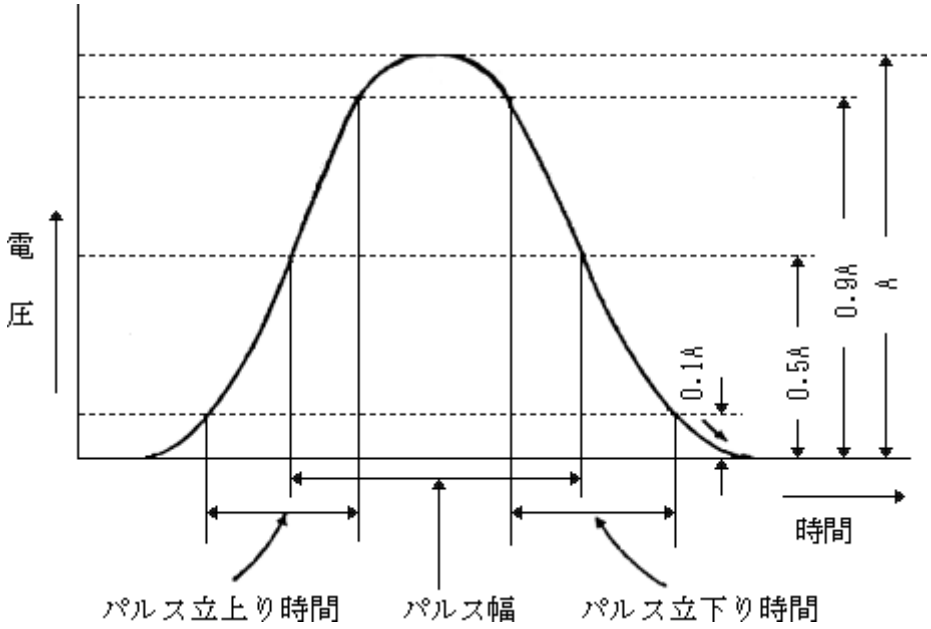


注　パルス幅，パルス立上り時間及びパルス立下り時間は，次のとおりであること。

パルス幅	0.45±0.1μs
パルス立上り時間	0.1μs以下
パルス立下り時間	0.2μs以下

2　パルス列のパルスの名称及びパルス間隔

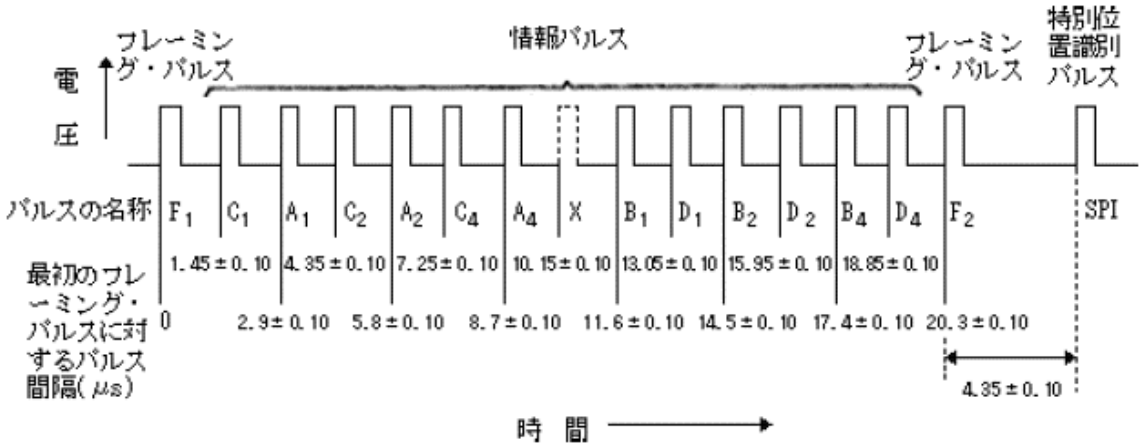

注1　パルス間隔の詳細は，次のとおりとする。

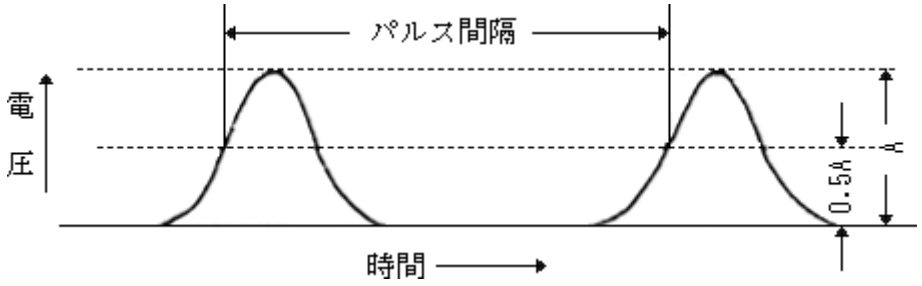


2　パルス列における任意の2のパルスのパルス間隔(パルスF_1とその他のパルス(パルスSPIを除く。)とのパルス間隔及びパルスF_2とパルスSPIとのパルス間隔を除く。)の許容偏差は，0.15μsとする。

3　パルス列における任意の2のパルスの振幅の差は，1dB以内であること。

4　「X」は，将来使用することが予定されているものを示す。以下同じ。

5　特別位置識別パルスは，モードAの質問信号に対し，送信することができるものであること。

3　応答コード

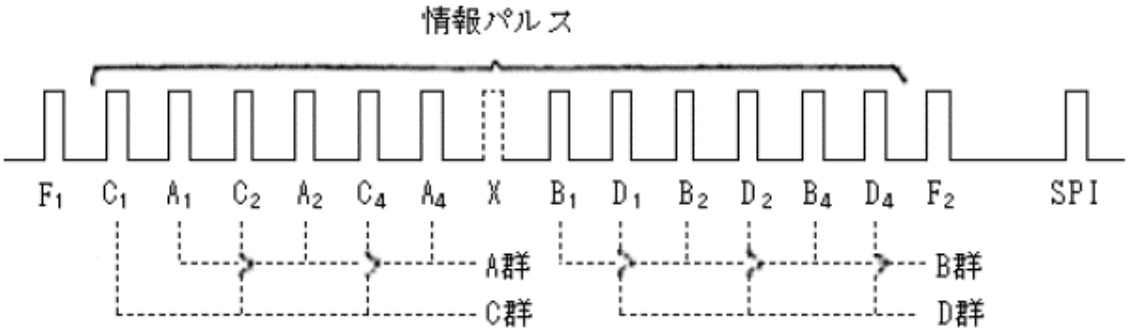

注　応答コードは，A群，B群，C群及びD群のパルス群ごとにそれぞれ発射されるパルスについて，そのパルスに名称として付記された数(パルスの発射がないときは，0とする。)の和をそれぞれA群，B群，C群及びD群の順序で並べた4けたの数で表されるものとする。