
別図第八号の二　ATCトランスポンダが送信する応答信号、基準信号送信設備及びノントランスポンダが送信する信号の特性(第45条の12の6関係)


1　パルス波形

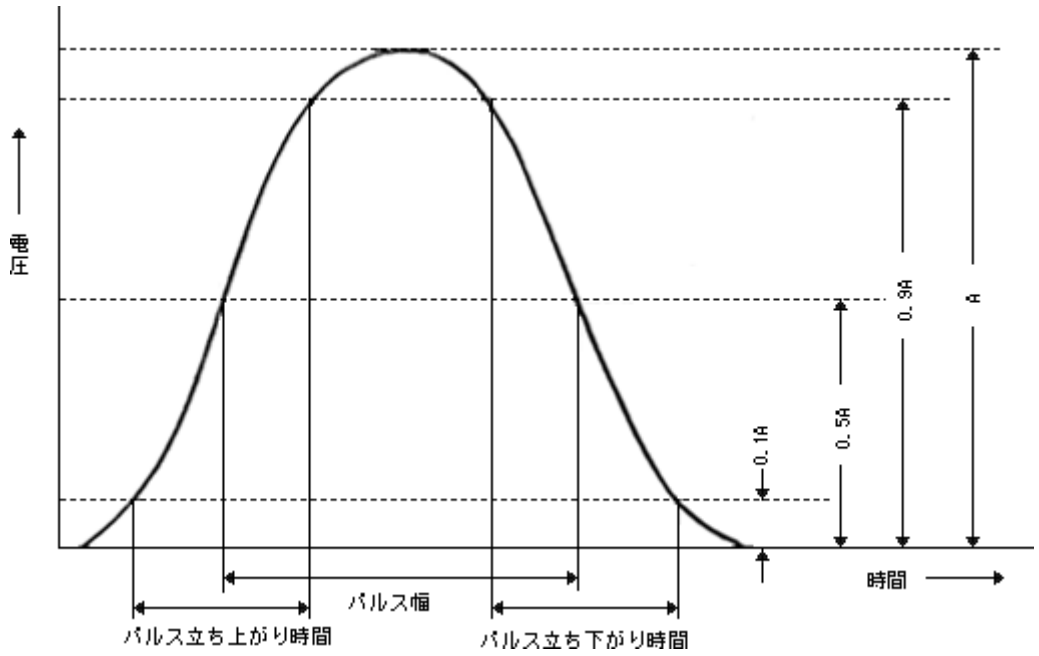

注　パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりであること。


パ　ル　ス　幅	0.5±0.05μs及び1.0±0.05μs
パルス立ち上がり時間	0.1μs以下
パルス立ち下がり時間	0.2μs以下

2　パルス列のパルスの名称及びパルス間隔

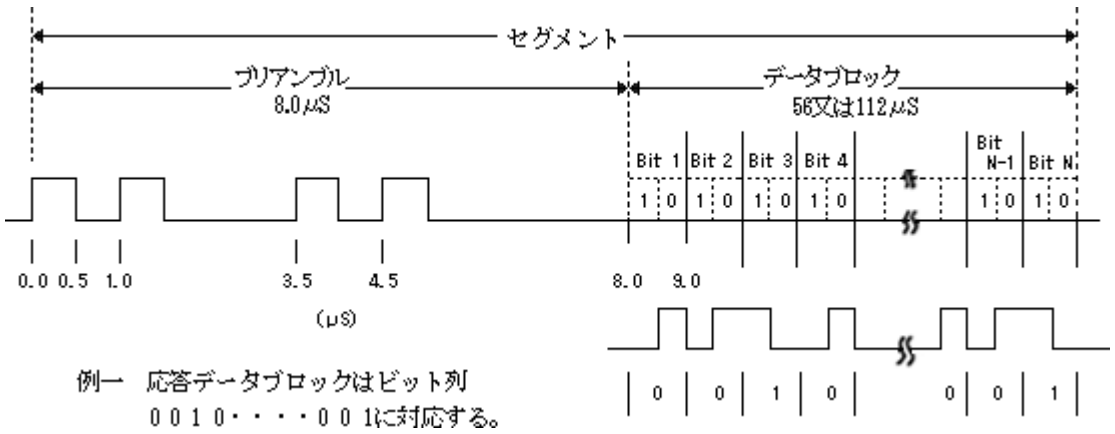

注1　各パルスの位置における許容偏差は、(±)0.05μs以内とする。

2　パルス間隔の詳細は、次のとおりとする。

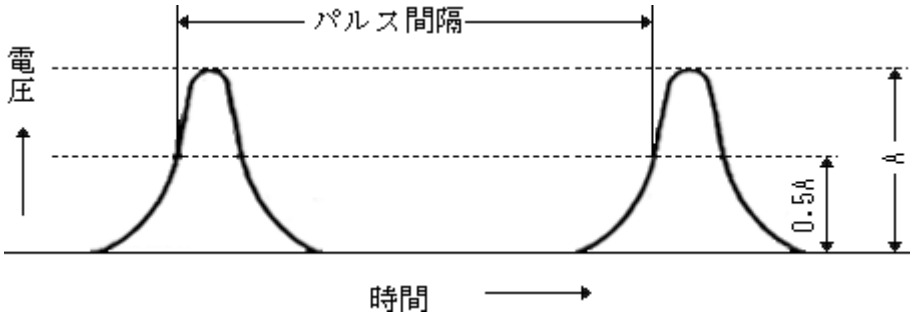

3　各パルスにおける任意の2のパルスの振幅の差は2dB以内であること。