
別図第五号　パルス対の特性(第45条の12の5関係)

1　パルス波形

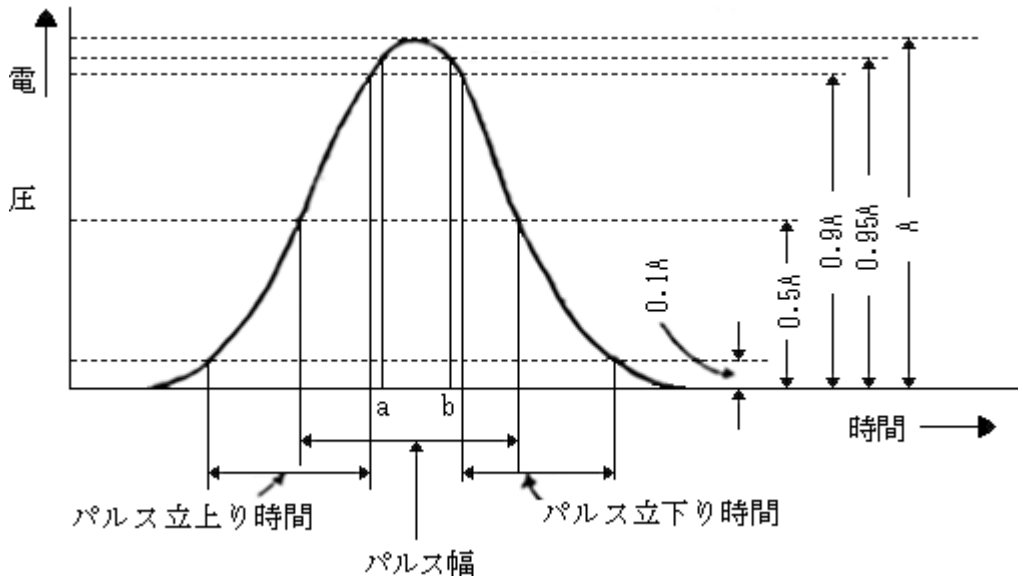


注1　パルス幅，パルス立上り時間及びパルス立下り時間は，次のとおりであること。

区　　別	機　　上　　D　　M　　E	地　　上　　D　　M　　E
パ　ル　ス　幅	3.5　±　0.5　μｓ	3.5　±　0.5　μｓ
パルス立ち上がり時間	3.0　μｓ　以　下	3.0　μｓ　以　下
パルス立ち下がり時間	3.5　μｓ　以　下	3.5　μｓ　以　下

2　パルスの電圧は，aからbまでの時間において，0.95A以上であること。

3　「A」は，パルスの最大電圧を示す。以下同じ。

2　パルス間隔

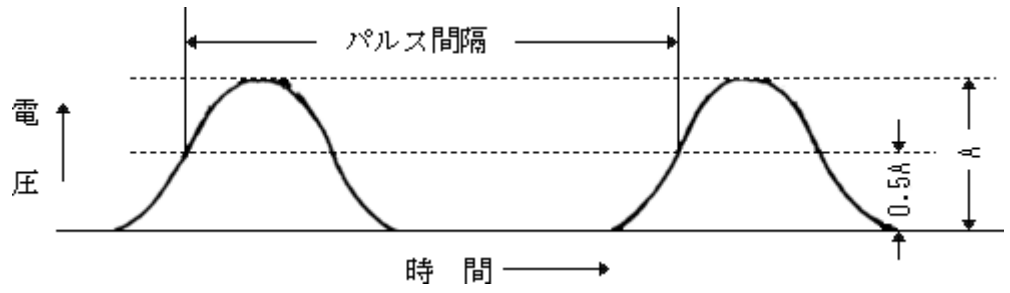

注1　パルス間隔は，次のとおりであること。

チ　ヤ　ネ　ル	機　上　D　M　E	地　上　D　M　E
X　チ　ヤ　ネ　ル	12 ± 0.5 μs	12 ± 0.25 μs
Y　チ　ヤ　ネ　ル	36 ± 0.5 μs	30 ± 0.25 μs

2　それぞれのパルスの最大電圧の差は，1dB以内であること。