
別図第四号の八の十四　搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2号関係)

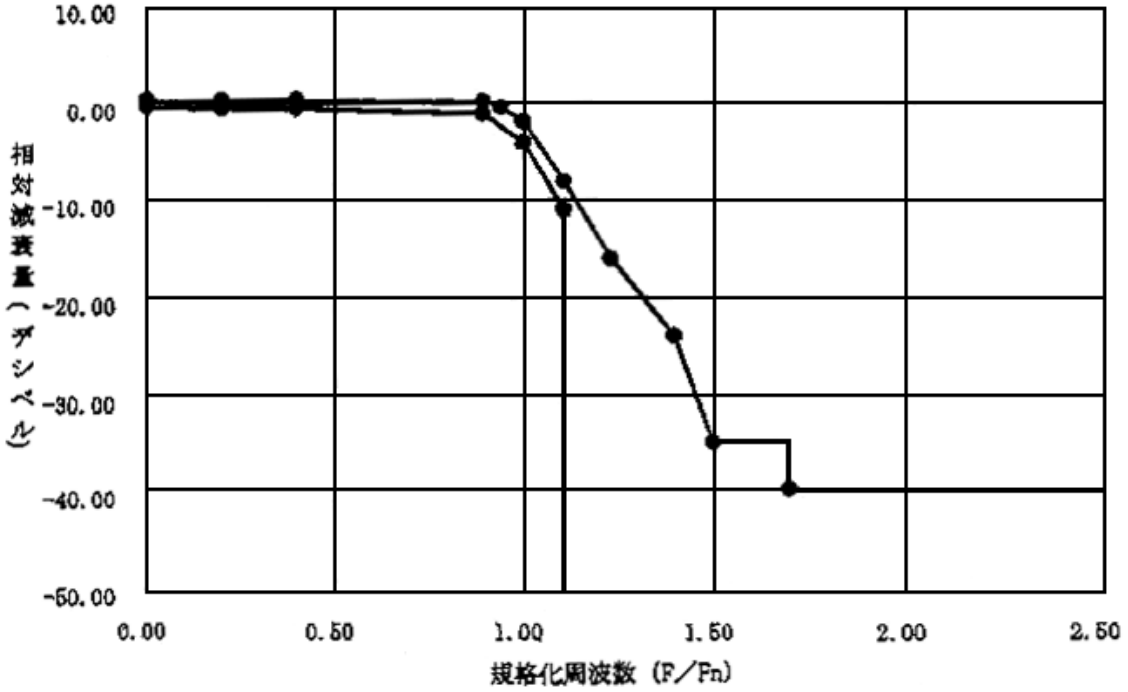


注　Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。

| 規格化周波数(F／Fn) | 相対減衰量(デシベル) | 規　定　の　種　類 |
|---|---|---|
| 0.00 | ＋0.25 | 上限 |
| 0.00 | －0.25 | 下限 |
| 0.20 | ＋0.25 | 上限 |
| 0.20 | －0.40 | 下限 |
| 0.40 | ＋0.25 | 上限 |
| 0.40 | －0.40 | 下限 |
| 0.89 | ＋0.15 | 上限 |
| 0.89 | －1.10 | 下限 |
| 0.94 | －0.50 | 上限 |
| 1.00 | －2.00 | 上限 |
| 1.00 | －4.00 | 下限 |
| 1.11 | －8.00 | 上限 |
| 1.11 | －11.00 | 下限 |
| 1.23 | －16.00 | 上限 |
| 1.40 | －24.00 | 上限 |
| 1.50 | －35.00 | 上限 |
| 1.70 | －40.00 | 上限 |